

Mi 2405



Art.DV2424P

- I** DISTRIBUTORE DI PIANO A 4 USCITE PER SISTEMA DUO
- GB** 4-OUTPUT FLOOR DISTRIBUTOR FOR DUO SYSTEM
- F** DISTRIBUTEUR DE PALIER À 4 SORTIES POUR SYSTÈME DUO
- E** DISTRIBUIDOR DE PISO DE 4 SALIDAS POR SISTEMA DUO
- P** DISTRIBUIDOR DE PATAMAR A 4 SAIDAS PARA SISTEMA DUO
- D** ETAGENVERTEILER MIT 4 AUSGÄNGEN FÜR DUO SYSTEME



Morsetti

- LM** Derivazione utente
- LI** Ingresso linea
- LO** Uscita linea

Terminals

- LM** User output
- LI** Line input
- LO** Line output

Bornes

- LM** Dérivation utilisateur
- LI** Entrée de ligne
- LO** Sortie de ligne

Terminales


- LM** Derivación usuario
- LI** Entrada línea
- LO** Salida línea

Bornes

- LM** Derivação usuário
- LI** Entrada de linha
- LO** Saída linha

Anschlußklemmen

- LM** Ableitung Benutzer
- LI** Eingang Linie
- LO** Ausgang Linie

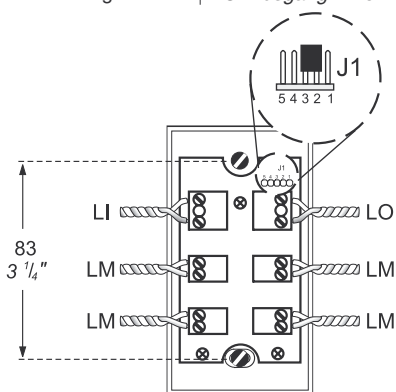

J1 Ponticello per selezione impedenza di chiusura linea
 Pontet pour sélection impédance de fermeture ligne
 Ponte para seleção impedância de fechar linha
 Jumper to select impedance termination line
 Puente/cillo por selección impedancia de cierre línea
 Steg für Auswahl Impedanz von Schließung Linie



1-2 chiusura **47Ω**
 termination **47Ω**
 fermeture **47Ω**
 cierre **47Ω**
 fecho **47Ω**
 Schließung **47Ω**

2-3 linea aperta (*di serie*)
 open line (default)
 ligne ouverte (*de série*)
 línea abierta (de serie)
 linha aberta (*de série*)
 offene Linie (von ernst)



3-4 chiusura **70Ω**
 termination **70Ω**
 fermeture **70Ω**
 cierre **70Ω**
 fecho **70Ω**
 Schließung **70Ω**

4-5 chiusura **100Ω**
 termination **100Ω**
 fermeture **100Ω**
 cierre **100Ω**
 fecho **100Ω**
 Schließung **100Ω**

Nota. Le uscite non utilizzate devono essere chiuse con le resistenze da 4,7kΩ fornite a corredo.

Note. The outputs that are not used must be closed with resistances of the 4.7kΩ that are provided in kit.

Note. Les sorties non utilisées doivent être fermées par les résistances de 4,7kΩ fournies dans les accessoires.

Nota. Las salidas no utilizadas se tienen que cerrar con las resistencias de 4,7kΩ suministradas con el producto.

Nota. As saídas não utilizadas, devem ser fechadas com as resistências de 4,7kΩ, que são fornecidas com a máquina.

Anmerkung. Die nicht beschalteten Ausgänge müssen mit den mitgelieferten 4,7kΩ Widerständen abgeschlossen werden.

Cod. 52704320