

G:B:D:

◉ ACCESSOIRES



- Veiligheidsstrip - *Lisse de sécurité*

Veiligheden	
<i>Sécurité</i>	pag. 126
 - Transmissie - *Transmission*

Veiligheden	
<i>Sécurité</i>	pag. 127
 - Lichtgordijn - *Barrière infrarouge*

Veiligheden	
<i>Sécurité</i>	pag. 130
 - Slot - *Serrure*

Veiligheden	
<i>Sécurité</i>	pag. 131
 - Magneten - *Aimant*

Veiligheden	
<i>Sécurité</i>	pag. 132
 - Noodvoeding - *Alimentation*

Veiligheden	
<i>Sécurité</i>	pag. 132
 - CE-label

Veiligheden	
<i>Sécurité</i>	pag. 133
 - Demo

Demo	
<i>Démo</i>	pag. 133
-

G:B:D:

BENELUX



TOEGANGSAUTOMATISATIE : PRIJSLIJST : 2012-2013

AUTOMATION ACCES : LISTE DE PRIX : 2012-2013

● Veiligheidsstrip - *Lisse de sécurité*

Contact NC - *Contact NF*



		Code
80150	Mechanische veiligheidsstrip met contact NC, 1,50 m <i>Lisse de sécurité mécanique avec contact NF, 1,50 m</i>	80150
80180	Mechanische veiligheidsstrip met contact NC, 1,80 m <i>Lisse de sécurité mécanique avec contact NF, 1,80 m</i>	80180
80200	Mechanische veiligheidsstrip met contact NC, 2,00 m <i>Lisse de sécurité mécanique avec contact NF, 2,00 m</i>	80200
80250	Mechanische veiligheidsstrip met contact NC, 2,50 m <i>Lisse de sécurité mécanique avec contact NF, 2,50 m</i>	80250

Wifi - *Wifi*



		Code
80200W	Mechanische veiligheidsstrip met WIFI zender, 2,00 m <i>Lisse de sécurité mécanique avec émetteur WIFI, 2,00 m</i>	80200W
80200WRX	WIFI ontvanger voor 80200W, 2 relais, max. 6 veiligheidsstrippen <i>Récepteur WIFI pour 80200W, 2 relais, max. 6 lisses de sécurité</i>	80200WRX

Buffer absorptie - *Absorption buffer*



		Code
80150I	Buffer absorptiestrip, 1,50 m <i>Lisse absorption buffer, 1,50 m</i>	80150I
80200I	Buffer absorptiestrip, 2,00 m <i>Lisse absorption buffer, 2,00 m</i>	80200I

• Transmissie - Transmission

Infrarood - Infrarouge



P44 Infrarood overbrengingssysteem, bereik 15 m, levensduur bat. 9 V ± 12 maanden
Système de transmission infrarouge, portée 15 m, durée de vie du bat. 9 V ± 12 mois

Code

P44



KIP44 Opbouwbehuizing in inox voor montage van P44 op schuifhekken
Boîtier en inox pour le montage de P44 sur le portail coulissant

Code

KIP44

CEL Zonnepaneel voor code P44
Panneau solaire pour code P44



Code

CEL



BAT6F22E/9V Batterij 9 V
Batterie à 9 V

Code

BAT6F22E/9V

Mechanisch - Mécanique

90049 Spiraalkabel 4 x 0,75 mm², max. uitrekbare lengte 3 m
Câble spirale 4 x 0,75 mm², longueur étendue max. 3 m



Code

90049



BAT9VLC Batterij 9 V lithium
Batterie à 9 V lithium

Code

BAT9VLC

Inductief - Inductif

ISKSETS Inductieve transmissie met montage toebehoren, opbouw, DIN rail bevestiging, 24 Vac-dc
Transmission inductif avec accessoires de montage, en saillie, rail DIN fixation, 24 Vac-dc



Code

ISKSETS



ISKISB1 Inductieve transmissie met montage toebehoren, inbouw, DIN rail bevestiging, 24 Vac-dc
Transmission inductif avec accessoires de montage, à encastrer, rail DIN fixation, 24 Vac-dc

Code

ISKISB1

Elektronische besturingen voor veiligheidslijsten - Electroniques de gestion pour bords conducteurs de sécurité

AS05070 Elektronische sturingskast voor veiligheidslijsten 8K2
Platine électronique de gestion pour lisses de sécurité 8K2



Code

AS05070




AS05080 Elektronische sturingskast voor veiligheidslijsten 8K2, in conformiteit met EN12978
Platine électronique de gestion pour lisses de sécurité 8K2, en conformité avec EN12978

Code

AS05080


• Transmissie - Transmission

Inductief - Inductif		Code
GE365.100	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,00 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,00 m</i>	GE365.100
GE365.110	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,10 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,10 m</i>	GE365.110
GE365.120	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,20 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,20 m</i>	GE365.120
GE365.130	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,30 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,30 m</i>	GE365.130
GE365.140	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,40 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,40 m</i>	GE365.140
GE365.150	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,50 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,50 m</i>	GE365.150
GE365.160	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,60 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,60 m</i>	GE365.160
GE365.170	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,70 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,70 m</i>	GE365.170
GE365.180	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,80 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,80 m</i>	GE365.180
GE365.190	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,90 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,90 m</i>	GE365.190
GE365.200	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,00 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,00 m</i>	GE365.200
GE365.210	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,10 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,10 m</i>	GE365.210
GE365.220	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,20 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,20 m</i>	GE365.220
GE365.230	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,30 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,30 m</i>	GE365.230
GE365.240	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,40 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,40 m</i>	GE365.240
GE365.250	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,50 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,50 m</i>	GE365.250

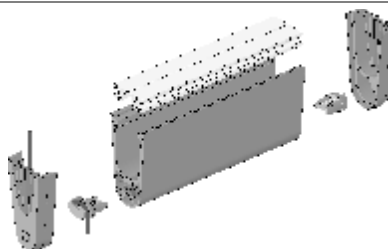



● Transmissie - Transmission

Inductief - Inductif		Code
GE365DG.100	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,00 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,00 m</i>	GE365DG.100
GE365DG.110	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,10 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,10 m</i>	GE365DG.110
GE365DG.120	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,20 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,20 m</i>	GE365DG.120
GE365DG.130	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,30 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,30 m</i>	GE365DG.130
GE365DG.140	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,40 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,40 m</i>	GE365DG.140
GE365DG.150	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,50 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,50 m</i>	GE365DG.150
GE365DG.160	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,60 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,60 m</i>	GE365DG.160
GE365DG.170	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,70 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,70 m</i>	GE365DG.170
GE365DG.180	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,80 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,80 m</i>	GE365DG.180
GE365DG.190	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,90 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,90 m</i>	GE365DG.190
GE365DG.200	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,00 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,00 m</i>	GE365DG.200
GE365DG.210	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,10 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,10 m</i>	GE365DG.210
GE365DG.220	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,20 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,20 m</i>	GE365DG.220
GE365DG.230	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,30 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,30 m</i>	GE365DG.230
GE365DG.240	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,40 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,40 m</i>	GE365DG.240
GE365DG.250	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,50 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,50 m</i>	GE365DG.250

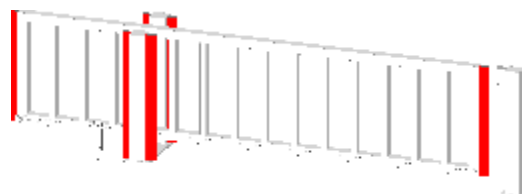

● Lichtgordijn - *Barrière infrarouge*

		Code
LC-TX-MA-850	Lichtgordijn zender master, 0,85 m <i>Barrière infrarouge émetteur master, 0,85 m</i>	LC-TX-MA-850
LC-TX-MA-1250	Lichtgordijn zender master, 1,25 m <i>Barrière infrarouge émetteur master, 1,25 m</i>	LC-TX-MA-1250
LC-TX-MA-1600	Lichtgordijn zender master, 1,60 m <i>Barrière infrarouge émetteur master, 1,60 m</i>	LC-TX-MA-1600
LC-TX-MA-2000	Lichtgordijn zender master, 2,00 m <i>Barrière infrarouge émetteur master, 2,00 m</i>	LC-TX-MA-2000
LC-TX-SL-850	Lichtgordijn zender slave, 0,85 m <i>Barrière infrarouge émetteur slave, 0,85 m</i>	LC-TX-SL-850
LC-TX-SL-1250	Lichtgordijn zender slave, 1,25 m <i>Barrière infrarouge émetteur slave, 1,25 m</i>	LC-TX-SL-1250
LC-TX-SL-1600	Lichtgordijn zender slave, 1,60 m <i>Barrière infrarouge émetteur slave, 1,60 m</i>	LC-TX-SL-1600
LC-TX-SL-2000	Lichtgordijn zender slave, 2,00 m <i>Barrière infrarouge émetteur slave, 2,00 m</i>	LC-TX-SL-2000
LC-RX-MA-850	Lichtgordijn ontvanger master, 0,85 m <i>Barrière infrarouge récepteur master, 0,85 m</i>	LC-RX-MA-850
LC-RX-MA-1250	Lichtgordijn ontvanger master, 1,25 m <i>Barrière infrarouge récepteur master, 1,25 m</i>	LC-RX-MA-1250
LC-RX-MA-1600	Lichtgordijn ontvanger master, 1,60 m <i>Barrière infrarouge récepteur master, 1,60 m</i>	LC-RX-MA-1600
LC-RX-MA-2000	Lichtgordijn ontvanger master, 2,00 m <i>Barrière infrarouge récepteur master, 2,00 m</i>	LC-RX-MA-2000
LC-RX-SL-850	Lichtgordijn ontvanger slave, 0,85 m <i>Barrière infrarouge récepteur slave, 0,85 m</i>	LC-RX-SL-850
LC-RX-SL-1250	Lichtgordijn ontvanger slave, 1,25 m <i>Barrière infrarouge récepteur slave, 1,25 m</i>	LC-RX-SL-1250
LC-RX-SL-1600	Lichtgordijn ontvanger slave, 1,60 m <i>Barrière infrarouge récepteur slave, 1,60 m</i>	LC-RX-SL-1600
LC-RX-SL-2000	Lichtgordijn ontvanger slave, 2,00 m <i>Barrière infrarouge récepteur slave, 2,00 m</i>	LC-RX-SL-2000

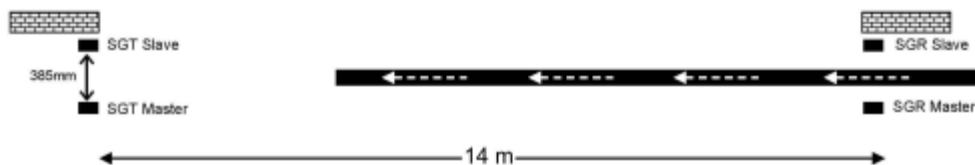

● Slot - Serrure



IS10605 Elektrisch zijwaarts of grondslot, bevestigingsplaat, cilinder met 2 sleutels, naar binnen draaiend rechts, 12 Vac-dc
Serrure électrique latérale ou inférieure, plaque de fixation, cylindre à 2 clés, ouvrir de l'intérieur droite, 12 Vac-dc

Code

IS10605



IS20605 Elektrisch zijwaarts of grondslot, bevestigingsplaat, cilinder met 2 sleutels naar binnen draaiend links, 12 Vac-dc
Serrure électrique latérale ou inférieure, plaque de fixation, cylindre à 2 clés, ouvrir de l'intérieur gauche, 12 Vac-dc

Code

IS20605



ISB10605 Elektrisch zijwaarts of grondslot, cilinder met 2 sleutels, naar buiten draaiend rechts, 12 Vac-dc
Serrure électrique latérale ou inférieure, cylindre à 2 clés, ouvrir de l'extérieur droite, 12 Vac-dc

Code

ISB10605



ISB20605 Elektrisch zijwaarts of grondslot, cilinder met 2 sleutels, naar buiten draaiend links, 12 Vac-dc
Serrure électrique latérale ou inférieure, cylindre à 2 clés, ouvrir de l'extérieur gauche, 12 Vac-dc

Code

ISB20605



ISG10605 Elektrisch slot met drukknop voor ontgrendeling langs binnen voor binnenblijvende garagepoorten, 12 Vac-dc
Serrure électrique avec bouton-poussoir pour déverrouillage à l'intérieur pour portes de garage, 12 Vac-dc

Code

ISG10605



ISB605 Montageplaat voor ISB10605, ISB20605, ISG10605
Plaque de montage pour ISB10605, ISB20605, ISG10605

Code

ISB605

Schema - Schéma



Naar binnendraaiend rechts
Ouvrir à l'intérieur droite



Naar binnendraaiend links
Ouvrir à l'intérieur gauche



Naar buitendraaiend rechts
Ouvrir à l'extérieur droite



Naar buitendraaiend links
Ouvrir à l'extérieur gauche

● Magneten - Aimant



17003 Elektromagneet, 180 kg, Ø 80 mm, met tegenplaat en antimagnetische veer, 24 Vdc
Electro-aimant, 180 kg, Ø 80 mm, avec contreplaque et ressort antimagnétique, 24 Vdc

Code
17003



14224 Elektromagneet 600 kg, 204x64x41 mm, inox behuizing, hermetisch opgegoten, ingebouwd contact NO-NC, 24 Vdc
Electro-aimant 600 kg, 204x64x41 mm, boîtier inox, moulé d'époxy, contact NO-NF, 24 Vdc

Code
14224



05330 Gestabiliseerde voeding met batterijlader, ingang 230 V, uitgang 24 Vdc, 1,5 A
Alimentation stabilisée avec chargeur de batterie, entrée 230 V, sortie 24 Vdc,

Code
05330



05332 Gestabiliseerde voeding met batterijlader, ingang 230 V, uitgang 24 Vdc, 6,5 A
Alimentation stabilisée avec chargeur de batterie, entrée 230 V, sortie 24 Vdc, 6,5 A

Code
05332



28800 Elektromagnetisch grendel, inox, 335x60x55 mm, 50 mm slag, 24 Vdc
Verrou électromagnétique, inox, 335x60x55 mm, course 50 mm, 24 Vdc

Code
28800

● Noodvoeding - Alimentation



UPS1500SPECIAL UPS noodvoeding, 1500 VA, mogelijkheid tot standby aansluiting
Alimentation de secours 1500 VA, possibilité d'une connexion en standby

Code

UPS1500SPECIAL

● CE-label - CE-label



CELABEL CE-label gepersonaliseerd
CE-label personnalisé


Code
CELABEL



CELABEL10 CE-label blanco, 10 stuks
CE-label blanco, 10 pièces

Code
CELABEL10

● DEMO

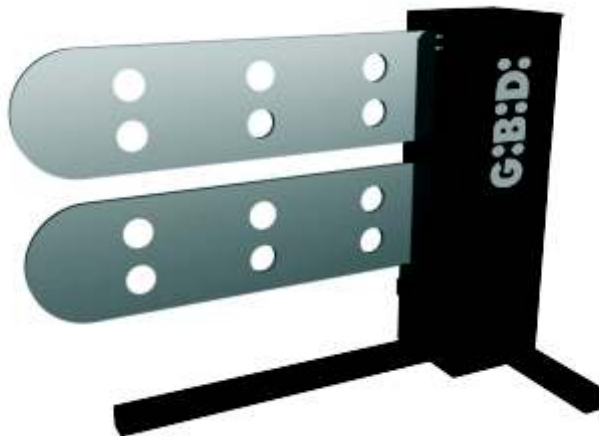

Demohek/ Grilles de démonstration

Code
DEMOHEK

Het is mogelijk op aanvraag het demohek te personaliseren met poortopeners
Il est possible de personnaliser le présentoir avec des motorisations, sur demande.

 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associé



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com